مؤسسة الاغصان للتنمية الزراعية والبيئية
م ربط طبر ملة مع الفتحة في منطقة ذنائب 35 مناقصة إنشاء قناة مائية مبطنة بالحجر بطول البوعواني في قضاء المجد في محافظة المثنى
جدول الكميات

#	Items Description وصف المادة	Origin المنشأ	Unit الوحدة	Qty الكمية	Unit Price IQD سعر الوحدة بالدينار العراقي	Total Price IQD السعر الإجمالي (بالدينار العراقي)
1	Mobilization and demobilization of the machinery and equipment required for the excavation and construction works (excavators, trucks, compaction equipment and tools) to and from the Al-Bu Awan site, including all associated transport and labor. نقل وتجهيز الآليات والمعدات اللازمة لأعمال الحفر والإنشاء (حفارات وشاحنات ومعدات حدل وعدد) إلى موقع العمل في ذنائب البوعواني وإعادتها بعد الانتهاء، شاملاً كافة أجور النقل والعمل.		Lump sum قطعي	1		
2	Excavation of the facility to the required elevations as shown on the approved plan, longitudinal profile and cross-sections (Drawing No. [___]): length 35 m × average width [___] m × average depth [___] m, approximately 600 m³ in total (equivalent to an average cross-section of about 17 m²; to be confirmed from the drawing). The scope includes the removal of obstacles and palm trees, disposal of surplus material to a location approved by the project engineer, and all other requirements necessary for the execution of the work. حفر المنشأ وفق المناسيب المطلوبة كما في المخطط المعتمد والمقطع الطولي والمقاطع العرضية (مخطط رقم [___]): بطول ٣٥ م ومعدل عرض [___] م ومعدل عمق [___] م، وبحجم إجمالي تقريبي ٦٠٠ م٣ (بمعدل مقطع عرضي نحو ١٧ م٢ يُؤكَّد من المخطط). ويشمل العمل إزالة العوائق والنخيل ونقل الأتربة الفائضة إلى موقع يوافق عليه المهندس المشرف وكافة متطلبات العمل.		m³	600		
3	Provision of materials and labor for the construction of a stone wall		m³	200		

مؤسسة الاغصان للتنمية الزراعية والبيئية
م ربط طبر ملة مع الفتحة في منطقة ذنائب 35 مناقصة إنشاء قناة مائية مبطنة بالحجر بطول البوعواني في قضاء المجد في محافظة المثنى
جدول الكميات

	(approximate dimensions: length [___] m × average height [___] m × average thickness [___] m = 200 m³, as per the drawing), in accordance with the technical specifications and approved drawings (Drawing No. [___]), using salt-resistant cement mortar, including all necessary work requirements. تجهيز مواد وعمل لبناء جدار من الحجر (بأبعاد تقريبية: الطول [___] م × معدل الارتفاع [___] م × معدل السماكة [___] م = ٢٠٠ م٣ حسب المخطط) المطابق للمواصفات الفنية والمخططات المعتمدة (مخطط رقم [___]) باستخدام مونة الأسمنت المقاوم للأملاح مع كافة متطلبات العمل					
4	Provision of materials and labor for the pouring of plain concrete c25 with 20 cm in thickness and 50 cm in width, using wooden formwork, in accordance with the technical specifications and approved drawings (Drawing No. [___]) and including all necessary work components. تجهيز مواد وعمل لصب كونكريت عادي c25 بسمك ٢٠ سم وعرض ٥٠ سم باستخدام القالب الخشبي وحسب المواصفات الفنية والمخططات المعتمدة (مخطط رقم [___]) مع كافة متطلبات العمل		m³	4		
5	Provision of a 50 cm diameter PVC pipe (10 bar), 6 m long, for the [regulator / cross-drainage pipe – function to be confirmed from the plan and longitudinal profile] at chainage [___] as shown on the approved drawings, including installation and backfilling upon completion, along with all other work requirements. تجهيز أنبوب PVC قطر ٥٠ سم (١٠ بار) بطول ٦ م لـ [المنظم / عبور تصريف – تُؤكَّد الوظيفة من المخطط العام والمقطع الطولي] عند المسافة [___] كما في المخططات المعتمدة، شامل اعمال	Good quality (Saudi or Turkish origin) نوعية جيدة (سعودي أو تركي)	m	6		

مؤسسة الاغصان للتنمية الزراعية والبيئية
م ربط طبر ملة مع الفتحة في منطقة ذنائب 35 مناقصة إنشاء قناة مائية مبطنة بالحجر بطول البوعواني في قضاء المجد في محافظة المثنى
جدول الكميات

	التركيب والدفن بعد الانتهاء مع كافة متطلبات العمل					
6	Backfilling work shall be carried out in accordance with the technical specifications and approved drawings, in layers with a thickness of 25 cm each, ensuring all requirements for quality workmanship are met. اعمال الدفن بشكل مطابق للمواصفات الفنية والمخططات المعتمدة على شكل طبقات، سمك كل سم مع كل متطلبات العمل الجيد٢٥طبقة		m^3	300		
Total IQD						

:Notes

Item 1 (mobilization) is to be priced by bidders as a lump sum; the total above excludes . 1-.it

2-This BoQ shall be read together with the approved design drawings (plan, longitudinal profile, cross-sections and structural details of the regulator/control structure), the technical specifications and the tender conditions. Drawing numbers shown in brackets .are to be inserted before the tender is issued

3-Item 5 (PVC pipe) is retained only if its function and location are confirmed on the . .plan and longitudinal profile drawings; otherwise, it shall be removed


4-All prices are in Iraqi dinars and include materials, labor, transport and all other . .requirements of the work

5-Quantities are approximate and shall be verified by bidders during the mandatory site . visit.ملاحظات: ١) البند ١ (نقل الآليات) يُسعَّر مقطوعاً من قبل المتقدمين والمجموع أعلاه لا يشمله. ٢) تُقرأ هذه القائمة مع المخططات التصميمية المعتمدة (المخطط العام والمقطع الطولي والمقاطع العرضية والتفاصيل الإنشائية للمنظم) والمواصفات الفنية وشروط المناقصة، وتُدرج أرقام المخططات المذكورة بين أقواس قبل إصدار المناقصة. ٣) يُبقى على البند ٥ (أنبوب PVC) فقط إذا تأكدت وظيفته وموقعه من المخطط العام والمقطع الطولي، وإلا يُحذف. ٤) جميع الأسعار بالدينار العراقي وتشمل المواد والعمل والنقل وكافة متطلبات العمل. ٥) الكميات تقريبية ويتحقق منها المتقدمون خلال زيارة الموقع الإلزامية.

مؤسسة الاغصان للتنمية الزراعية والبيئية

م ربط طبر ملة مع الفتحة في منطقة ذنائب 35 مناقصة إنشاء قناة مائية مبطنة بالحجر بطول البوعواني في قضاء المجد في محافظة المثنى

جدول الكميات

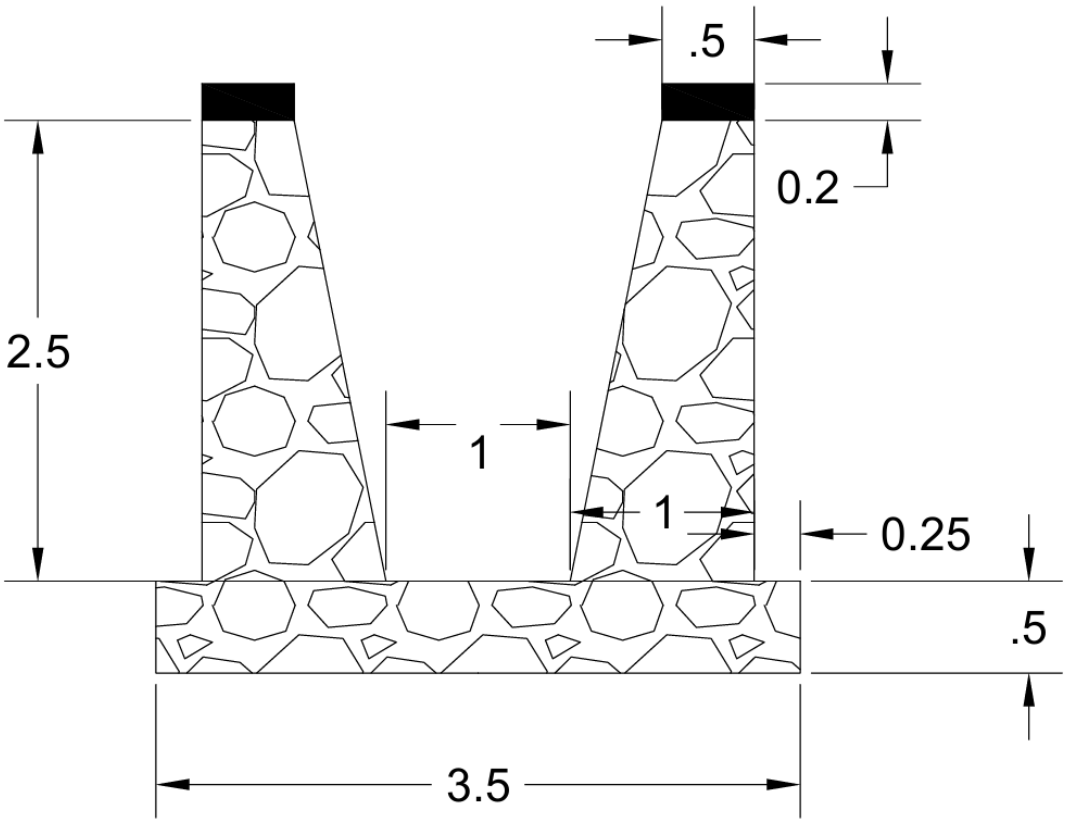

مقطـــع قنـــاة ربـــط طـــبر ملـــة مـــع الفتحـــة